

Technické dáta Zabudovateľné spotrebiče 2023/ 2024

Informácie o zabudovateľných spotrebičoch

- rozmerové výkresy
- rady na inštaláciu

(Stav k 09/2023)



SIEMENS


Siemens domáce spotrebiče

Obsah

Rozmerové výkresy

3	Rúry na pečenie	21	Kombinované chladničky s mrazničkou
4	Kompaktné spotrebiče	22	Monoklimatické chladničky
5	Mikrovlnné rúry	22	Podstavné chladničky s mrazničkou
6	Zásuvky	23	Mrazničky
6	Indukčné varné dosky s odsávaním	23	Podstavné vinotéky
7	Indukčné varné dosky	24	Umývačky riadu – varioPanty
9	Plynové varné dosky	25	Umývačky riadu
9	Dizajnové odsávače pár	25	Zabudovateľná práčka a práčka so sušičkou
9	Nástenné odsávače pár		
14	Ostrovčekové odsávače pár		
14	Výsuvné odsávače pár		
16	Montážne súpravy cleanAir Plus		
19	Znižovacie rámčeky		


Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou

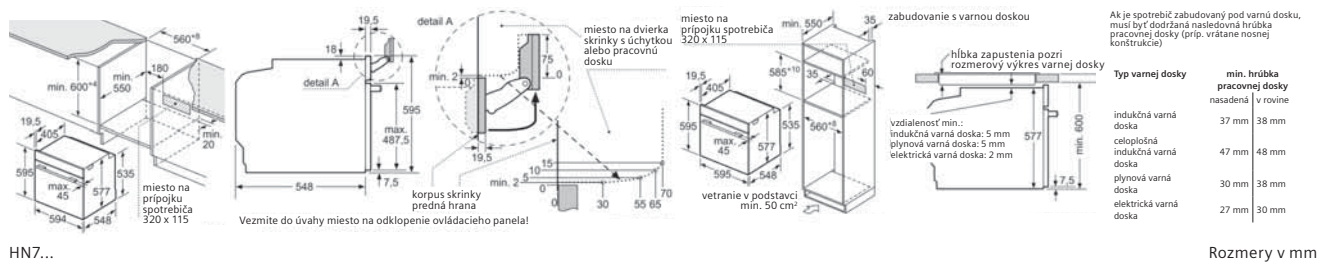

HN7...

Rozmery v mm


Kombinovaná parná rúra

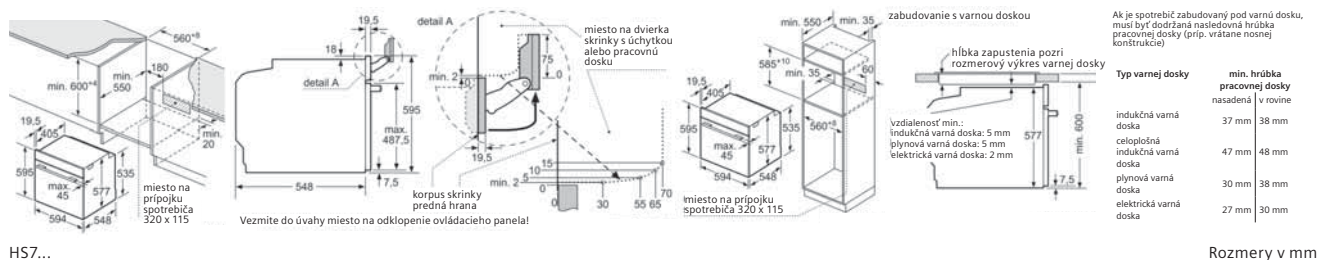

HS7...

Rozmery v mm


Kombinovaná rúra s mikrovlnami

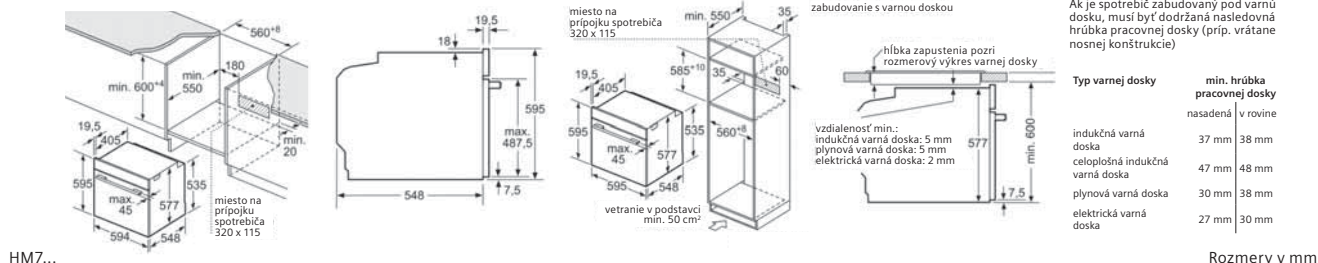

HM7...

Rozmery v mm


Rúra na pečenie

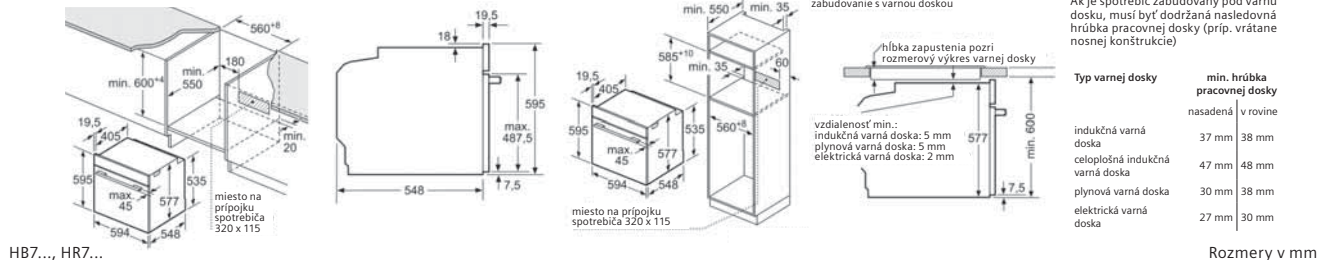

HB7..., HR7...

Rozmery v mm


Rúra na pečenie

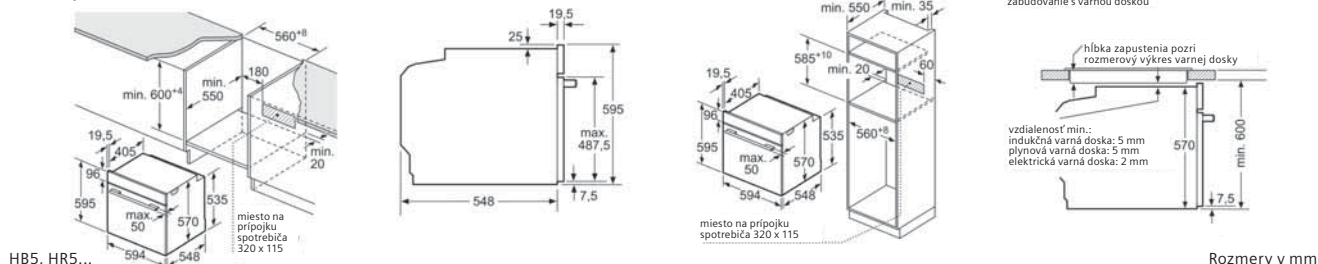

HB5, HR5...

Rozmery v mm


Rúra na pečenie

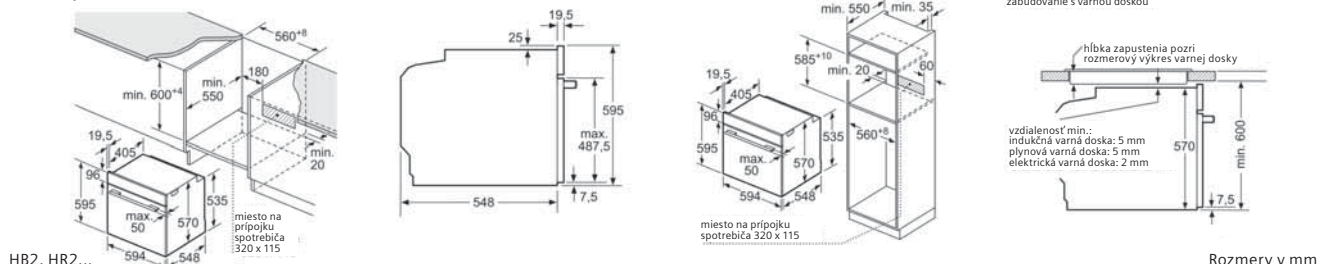


HB2, HR2...

Rozmery v mm


Kompaktná kombinovaná rúra s mikrovlnami

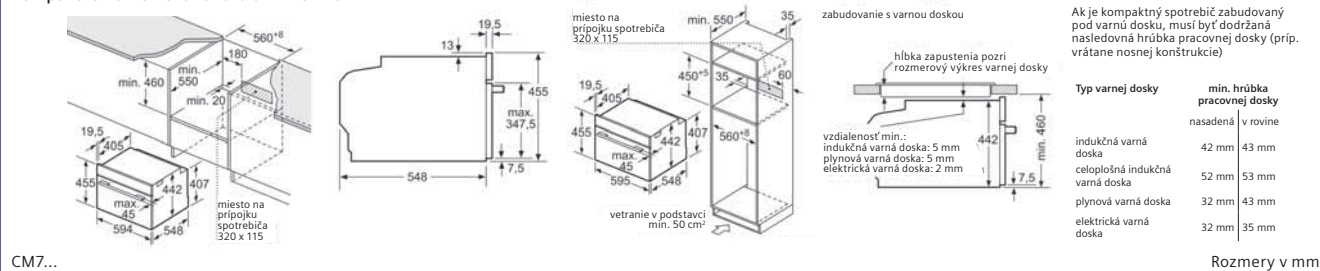


Kompaktná kombinovaná parná rúra

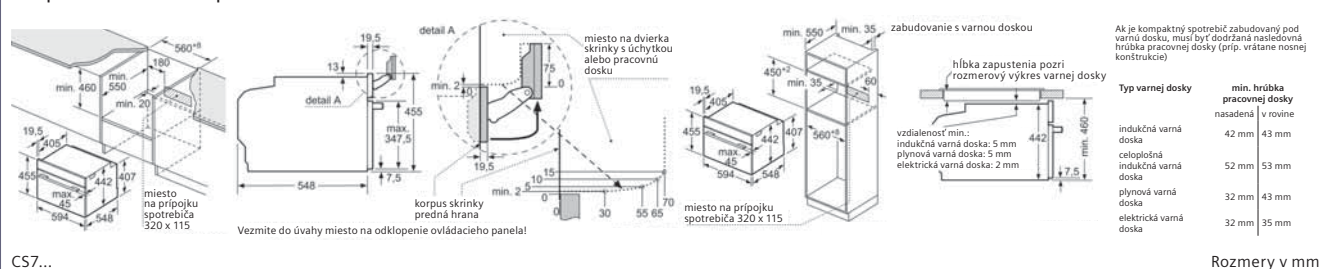


Kompaktná parná rúra

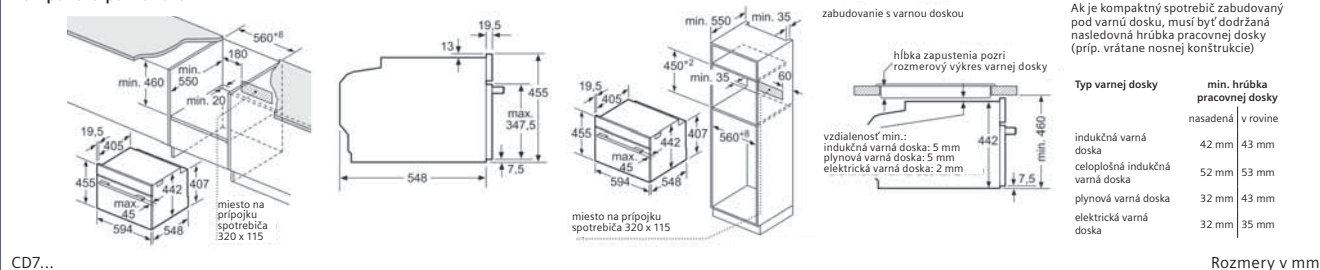


Kompaktná rúra na pečenie

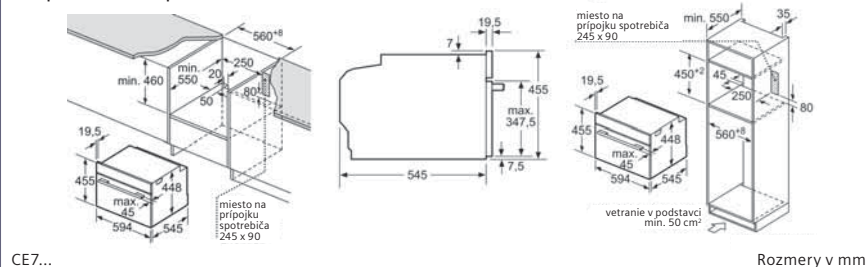


Kompaktná rúra na pečenie

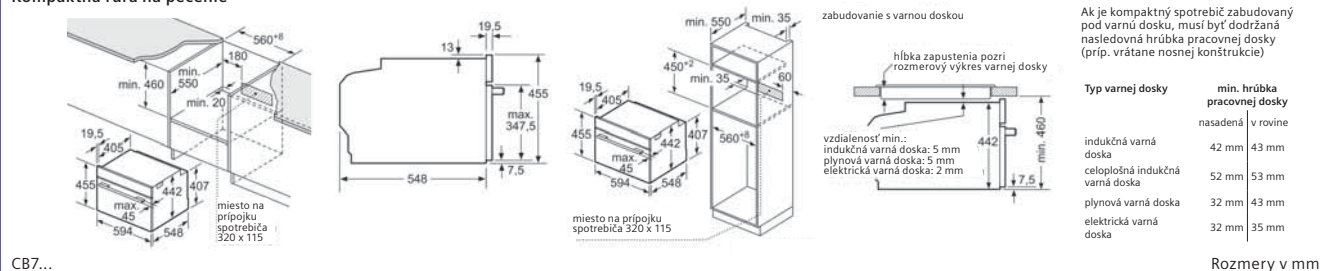

Plnoautomatický kávovar s TFT dotykovým displejom

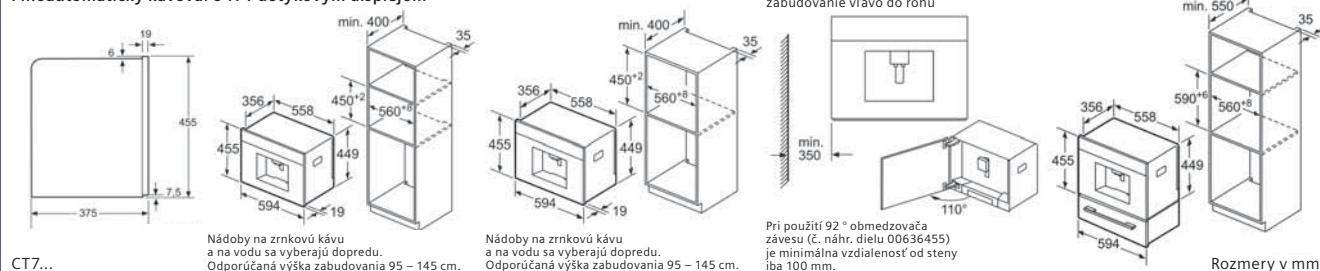


Ohrevná zásuvka



A: 287,5 mm
Rúru na pečenie s výškou 595 mm je možné zabudovať bez medzidna nad ohrievaciu zásuvku


BI710D1B1



A: 287,5 mm

Rozmery v mm


Ohrevná zásuvka



A: 7,5 mm


Kompaktnú rúru na pečenie s výškou 455 mm je možné zabudovať bez medzidna nad ohrievaciu zásuvku

BI710C1B1



Rozmery v mm


Ohrevná zásuvka



A: 7,5 mm


Kompaktnú rúru na pečenie s výškou 455 mm je možné zabudovať bez medzidna nad ohrievaciu zásuvku

BI710E1B1






Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm



A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (po 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°




EX875LX67E

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm



A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (po 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°




ED811...

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm



A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.



Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (po 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú kanálovú konfiguráciu recirkulácie.




A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°




ED711...

Rozmery v mm


Indukčná varná doska s odsávaním, 60 cm



A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná varná doska, musí odolávať záťaži cca 60 kg, v prípade potreby s použitím vhodných spodných konštrukcií.
D: V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené na špeciálnom výkrese.













Pri inštalácii priamo proti vonkajším stenám, ktoré nie sú izolované (po 0,5 W/m² °C) odporúčame použiť čiastočnú alebo plnú kanálovú konfiguráciu recirkulácie.



A: s kolenom „M“ 90°
B: s kolenom „L“ 90°

EH611.../ED611...

Rozmery v mm

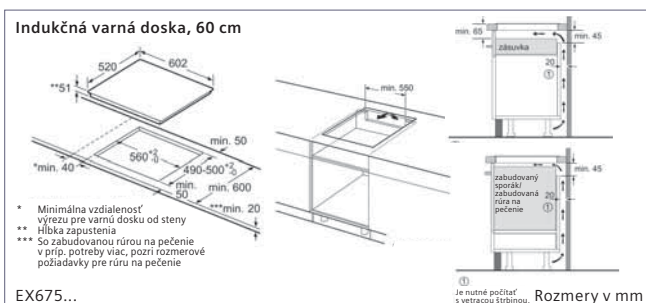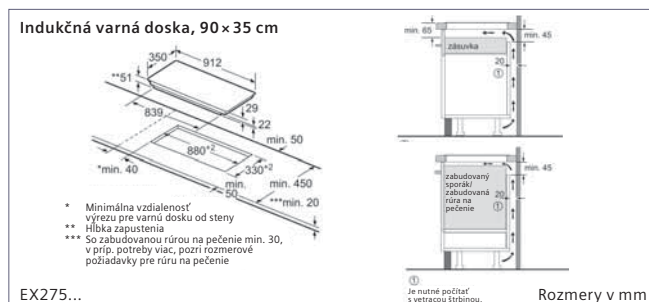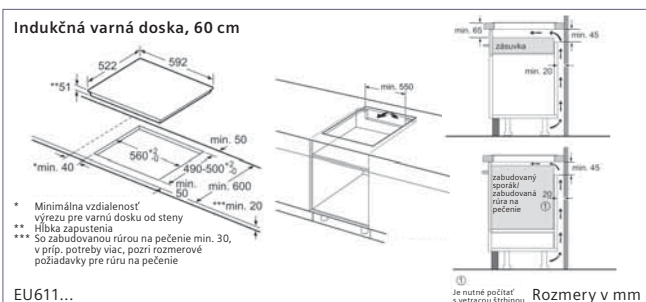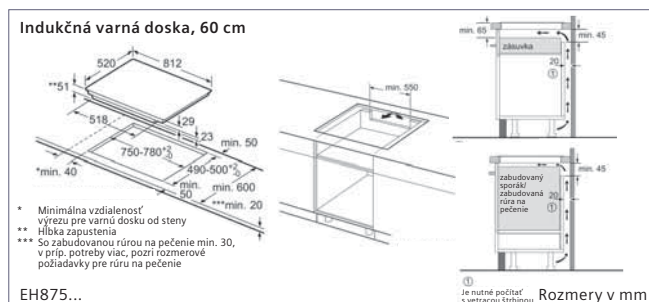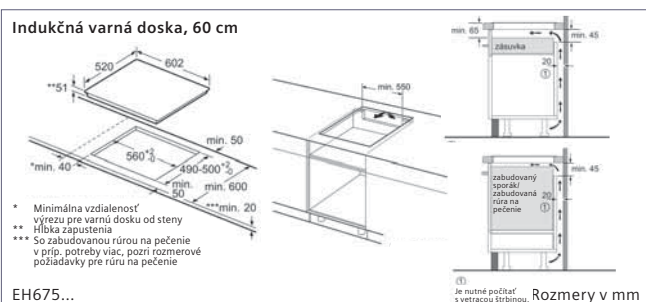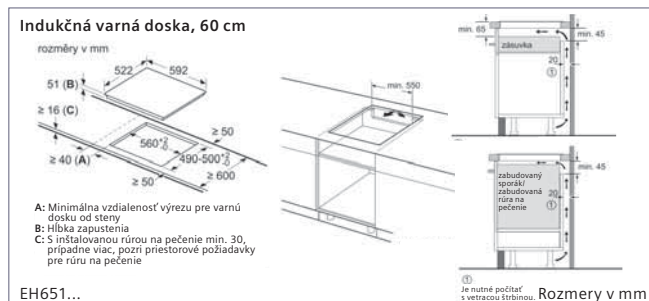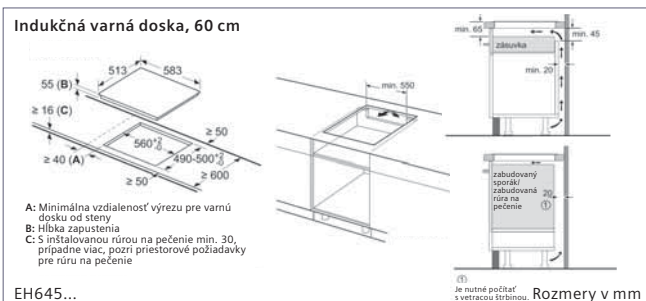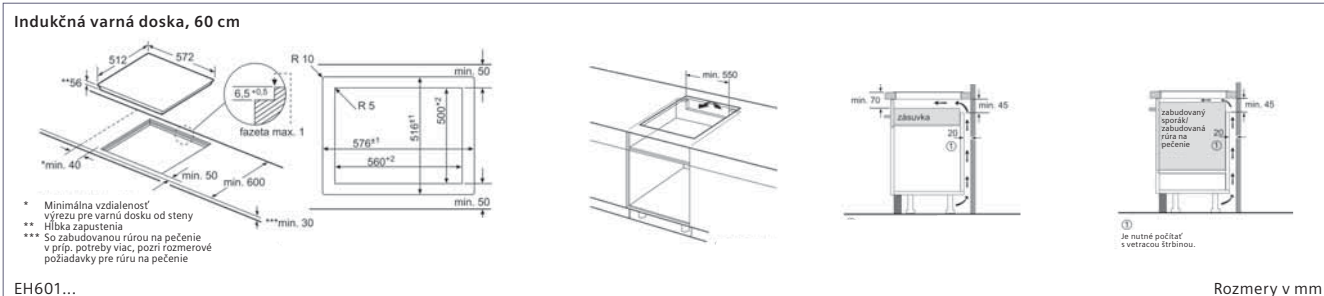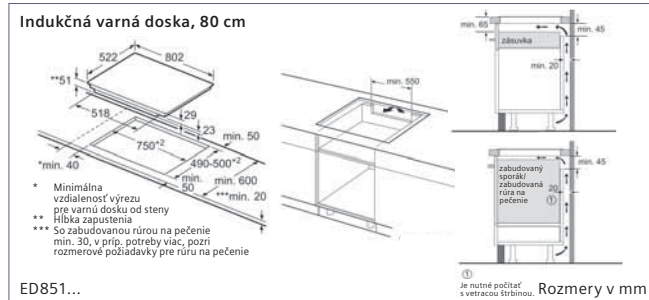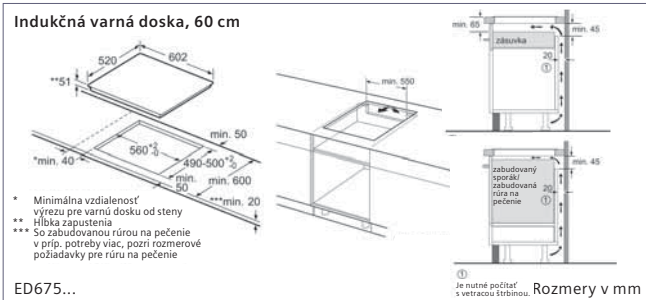

Indukčná varná doska, 30 cm

* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú dosku od steny
 ** Hĺbka zapustenia
 *** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, v príp. potreby viac, pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie

Pri zabudovaní dvoch alebo viacerých prvkov Domino priamo vedľa seba je potrebná jedna alebo viac montážnych súprav (2 prvky: 1 montážna súprava, 3 prvky: 2 montážne súpravy atď.).

Pri zabudovaní dvoch alebo viacerých prvkov Domino priamo vedľa seba je potrebná jedna alebo viac montážnych súprav (2 prvky: 1 montážna súprava, 3 prvky: 2 montážne súpravy atď.).

Pri zabudovaní jedného prvku Domino priamo vedľa varnej dosky je potrebná montážna súprava (HZ394301).

Pri zabudovaní dvoch prvkov Domino priamo vedľa varnej dosky sú potrebné dve montážne súpravy (HZ394301).

obrázok k tabuľke Možnosti kombinácie Domino s príslušnými rozmermi spotrebičov a výrezov

Pri zabudovaní dvoch alebo viacerých prvkov Domino priamo vedľa seba je potrebná jedna alebo viac montážnych súprav (2 prvky: 1 montážna súprava, 3 prvky: 2 montážne súpravy atď.).

Rozmery výrezov (X) podľa kombinácie pozri tabuľku.

Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať s vetracou štrbinou.


Montážna súprava (HZ394301) pre Domino

* v závislosti od hĺbkovej výrezu.


Možnosti kombinácie radu Domino s príslušnými rozmermi spotrebičov a výrezov

typ šírky šírka spotrebiča:	302	400	602	800	900
2x30	302	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	602	302	302
1x30	1x70	302	710	302	302
1x30	1x80	302	812	302	302
1x30	1x90	302	912	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	602	302	302
1x40	1x70	302	710	302	302
1x40	1x80	302	812	302	302
1x40	1x90	302	912	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302
1x30	1x80	302	302	302	302
1x30	1x90	302	302	302	302
2x40	302	302	302	302	302
1x40	1x60	302	302	302	302
1x40	1x70	302	302	302	302
1x40	1x80	302	302	302	302
1x40	1x90	302	302	302	302
2x30	1x40	302	302	302	302
2x30	1x60	302	302	302	302
2x30	1x70	302	302	302	302
2x30	1x80	302	302	302	302
2x30	1x90	302	302	302	302
1x30	1x40	302	302	302	302
1x30	1x60	302	302	302	302
1x30	1x70	302	302	302	302


Nástenný odsávač pár, 90 cm

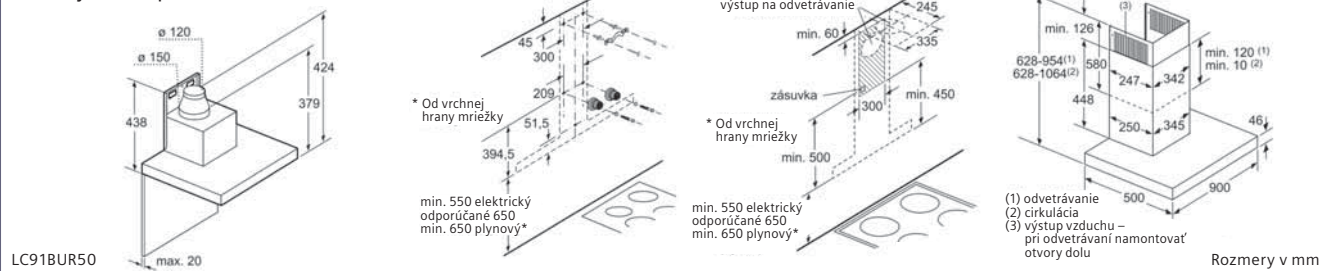


Nástenný odsávač pár, 90 cm

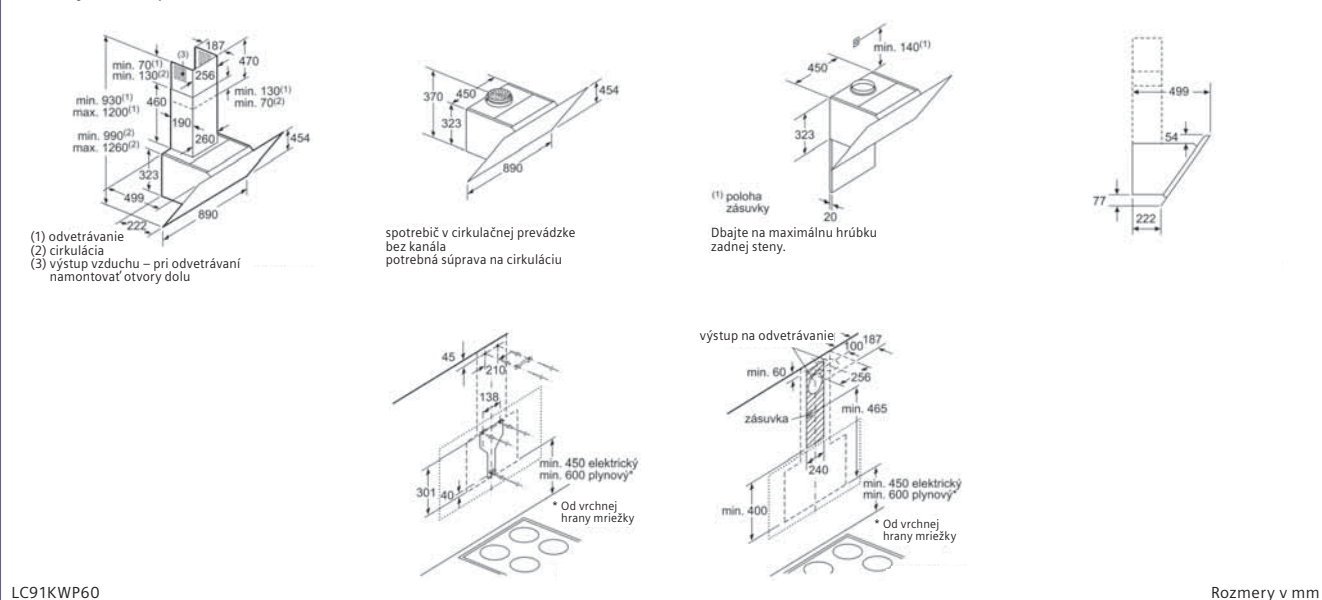


Nástenný odsávač pár, 90 cm

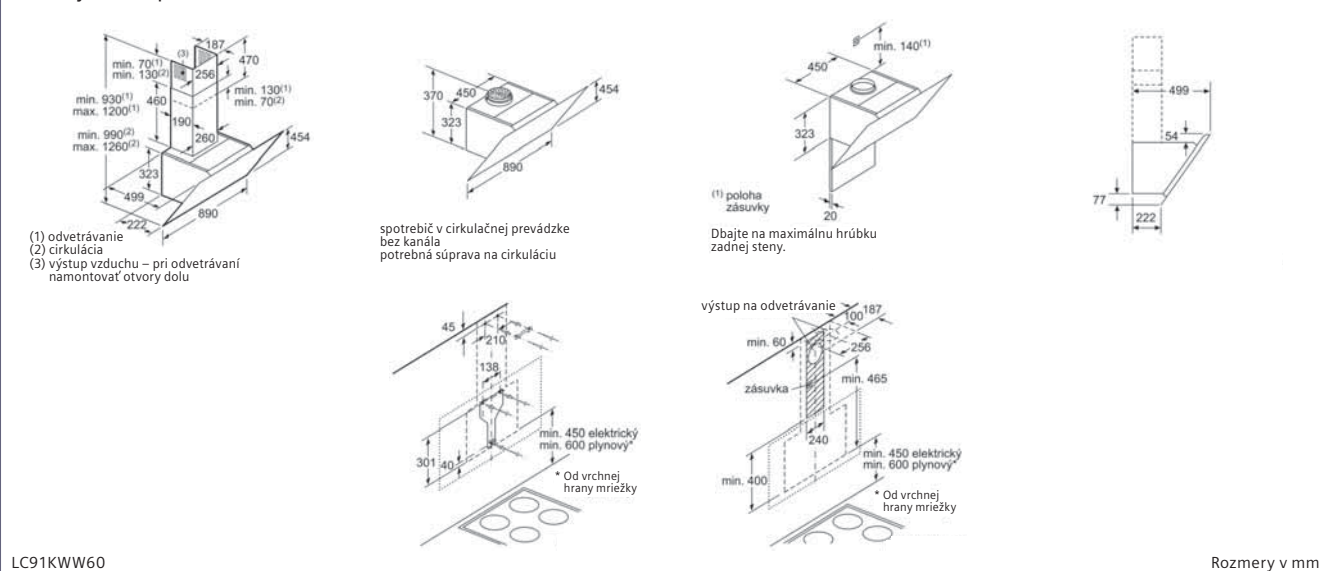


Nástenný odsávač pár, 90 cm

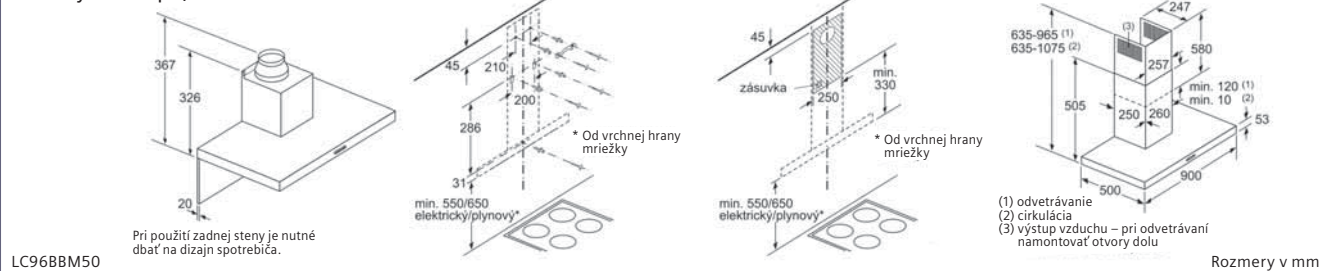


Nástenný odsávač pár, 90 cm




- (1) odvetrávanie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvory dolu




spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála
nutná súprava na cirkuláciu



(1) poloha zásuvky
Dbajte na maximálnu hrúbku zadnej steny.



* Od vrchnej hrany mriežky




* Od vrchnej hrany mriežky


LC97FVW60

Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár, 90 cm




LC98BIP50




* Od vrchnej hrany mriežky

min. 550 elektrický
odporované 650
min. 650 plynový*



* Od vrchnej hrany mriežky


min. 550 elektrický
odporované 650
min. 650 plynový*




- (1) odvetrávanie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvory dolu

Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár, 90 cm





- (1) odvetrávanie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetrávaní namontovať otvory dolu




spotrebič v cirkulačnej prevádzke bez kanála
nutná súprava na cirkuláciu



(1) poloha zásuvky
Dbajte na maximálnu hrúbku zadnej steny.



* Od vrchnej hrany mriežky




* Od vrchnej hrany mriežky

LC98KPP60


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár, 60 cm




- A: Výstup na odvetrávanie
B: Zásuvka
C: Integrovaný CleanAir
D: Odvetrávanie alebo štandardná cirkulačná súprava
E: Elektrický
F: Plynový – od vrchnej hrany mriežky

LC67KEM60



- A: Cirkulácia
B: Odvetrávanie – drážky montujte smerom dolu




- A: Integrovaný CleanAir
B: Odvetrávanie alebo štandardná cirkulačná súprava

Dbajte na maximálnu hrúbku zadnej steny.


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

Spotrebič v režime odpadového vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu bez kanála

Zásuvku je možné pripievať zbok alebo nad spotrebič.

A: Elektrická zásuvka len mimo označenej oblasti




Montáž na stenu s kominom

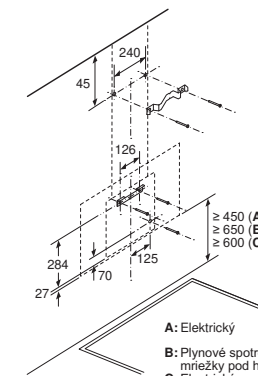

A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

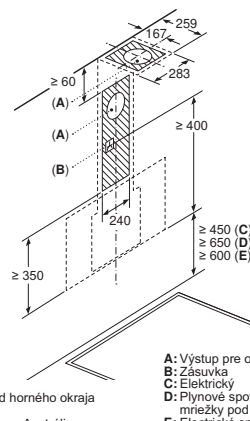


A: Výstup pre odvod vzduchu

B: Zásuvka

C: Elektrický

D: Plynové spotrebiče – od horného okraja

E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

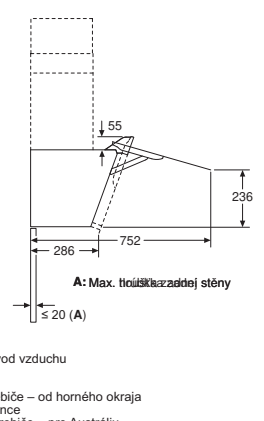


A: Max. hrúbka zadnej steny

LC67KFN60


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

Spotrebič v režime odpadového vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu bez kanála

Zásuvku je možné pripievať zbok alebo nad spotrebič.

A: Elektrická zásuvka len mimo označenej oblasti




Montáž na stenu s kominom

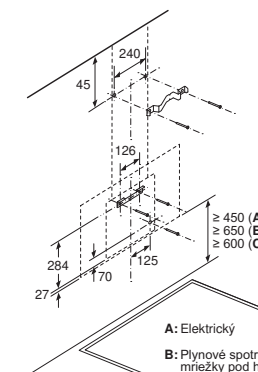

A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

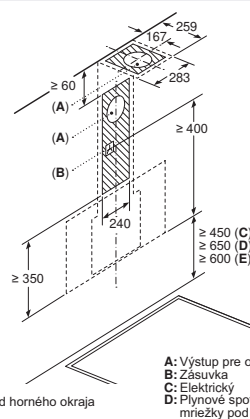


A: Výstup pre odvod vzduchu

B: Zásuvka

C: Elektrický

D: Plynové spotrebiče – od horného okraja

E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

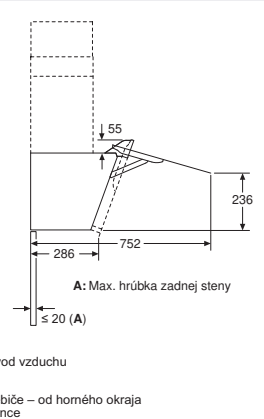


A: Max. hrúbka zadnej steny

LC87KFN60


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

Spotrebič v režime odpadového vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu bez kanála

Zásuvku je možné pripievať zbok alebo nad spotrebič.

A: Elektrická zásuvka len mimo označenej oblasti




Montáž na stenu s kominom

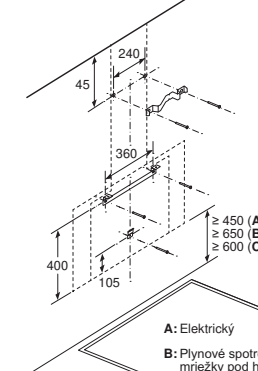

A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

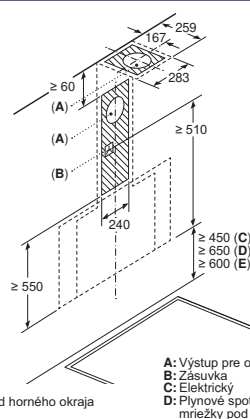


A: Výstup pre odvod vzduchu

B: Zásuvka

C: Elektrický

D: Plynové spotrebiče – od horného okraja

E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

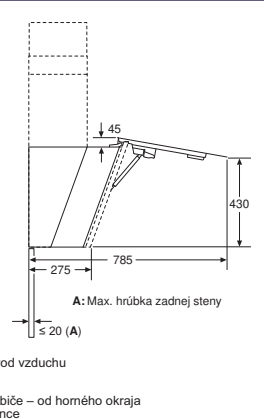


A: Max. hrúbka zadnej steny

LC81KAN60


Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

Spotrebič v režime odpadového vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu




Spotrebič v režime cirkulujúceho vzduchu bez kanála

Zásuvku je možné pripievať zbok alebo nad spotrebič.

A: Elektrická zásuvka len mimo označenej oblasti




Montáž na stenu s kominom

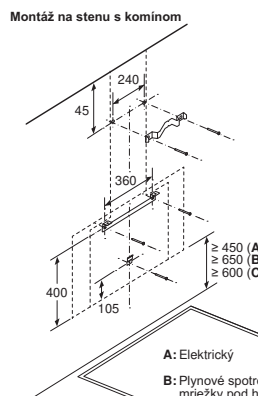

A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja

C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

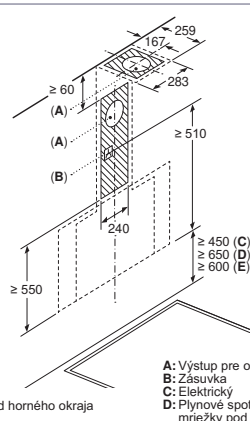


A: Výstup pre odvod vzduchu

B: Zásuvka

C: Elektrický

D: Plynové spotrebiče – od horného okraja

E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

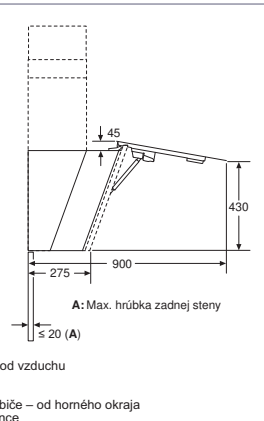


A: Max. hrúbka zadnej steny


LC91KLT60

Rozmery v mm


Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

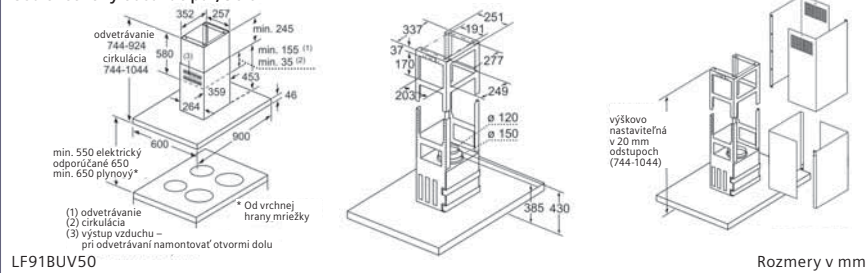


Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

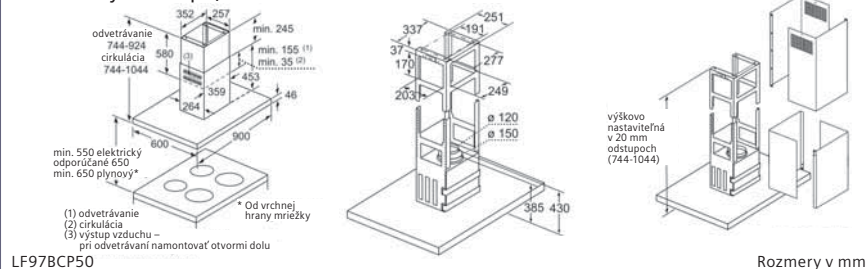


Výsuvný odsávač pár, 90 cm

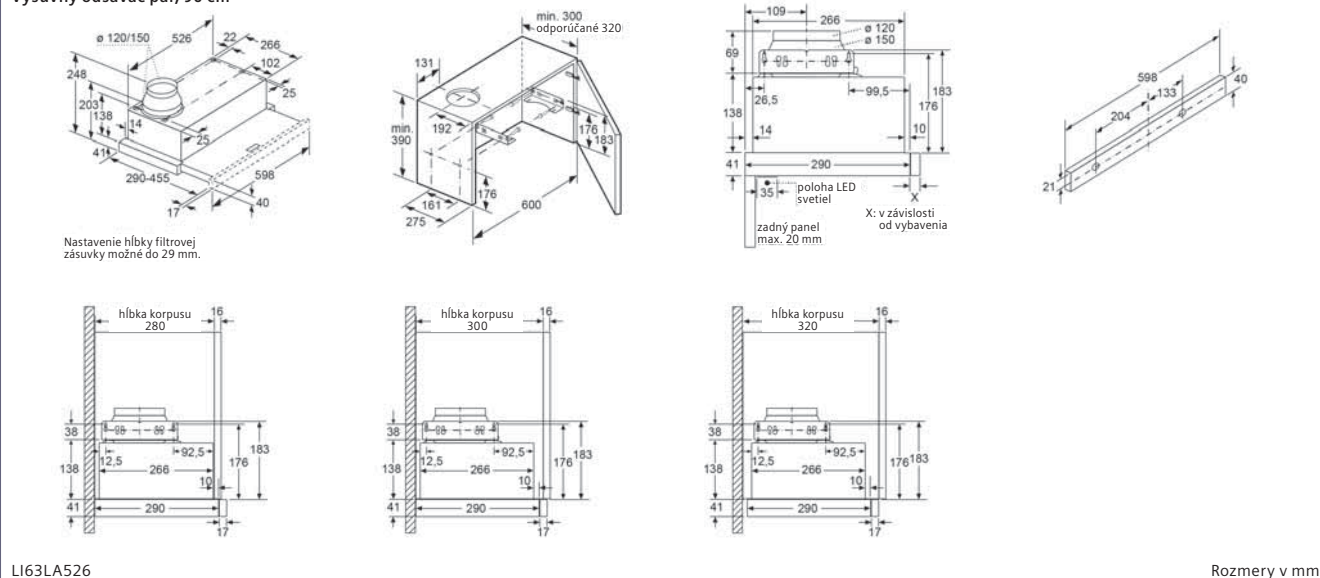


Výsuvný odsávač pár, 90 cm

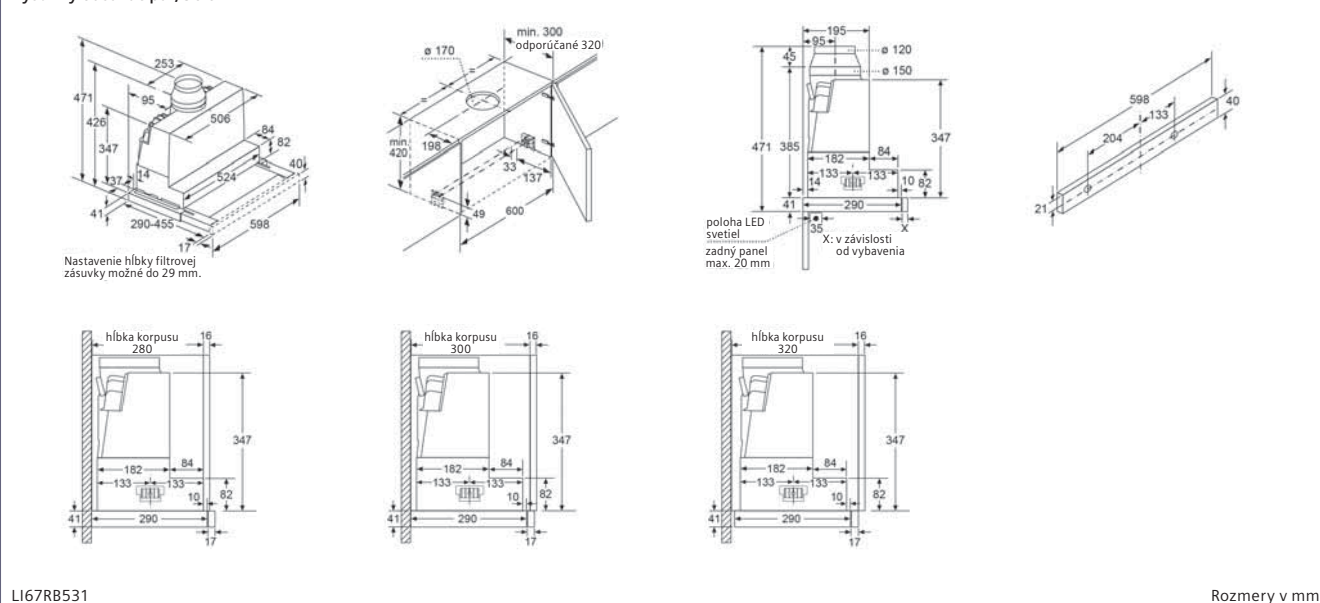



Výsuvný odsávač pár, 90 cm



Nastavenie hĺbky filtravej zásuvky možné do 29 mm.







Pri montáži 90 cm plochého digestora do hornej skrinky so šírkou 90 cm je potrebná montážna súprava. Obidva montážne uholníky sa naskrutkujú vpravo a vľavo do skrinky. Montáž podľa šablóny.



poloha LED svetiel
zadný panel
max. 20 mm

X: v závislosti od vybavenia





LI97RA56


Rozmery v mm

Stropný odsávač pár, 90 cm


Výstup ventilátora môžete otočiť v štyroch smeroch




Nemontujte priamo do podhľadu zo sádkartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.



A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky



A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky




A: Optimálny výkon 700 – 1300
*Od vrchnej hrany mriežky



LR97CAQ50

Rozmery v mm




Výsuvný odsávač pár, 60 cm



Nastavenie hĺbky filtravej zásuvky možné do 29 mm.





poloha LED svetiel
zadný panel
max. 20 mm




LI69SA684

Rozmery v mm



Montážne súpravy cleanAir Plus pre ostrovčekové odsávače pár

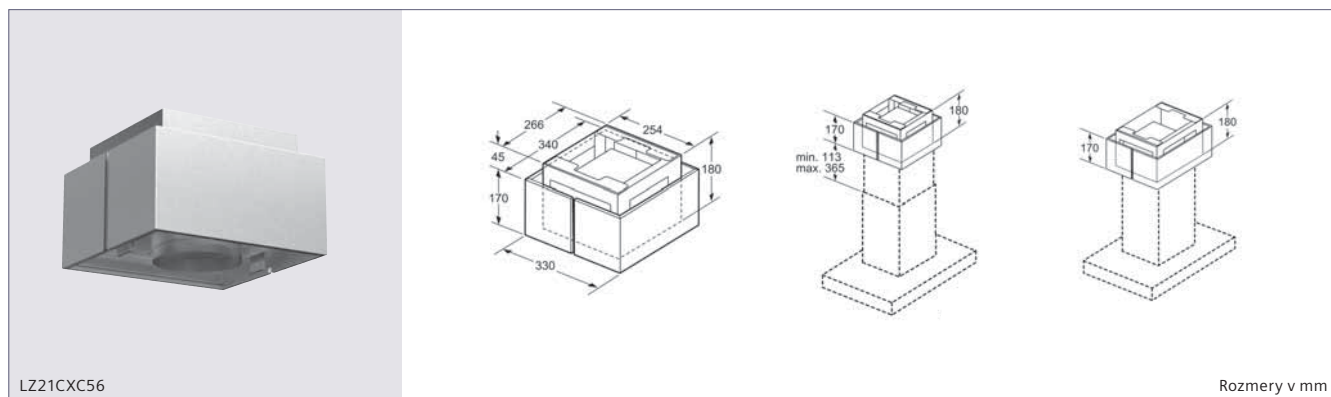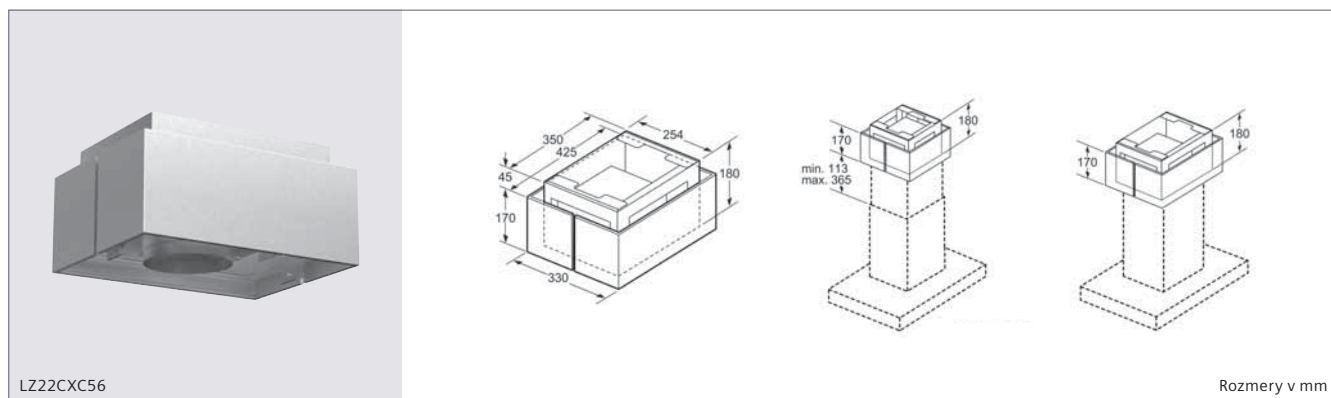



Montážne súpravy cleanAir Plus pre dekoratívne odsávače (naklonený a plochý dizajn)

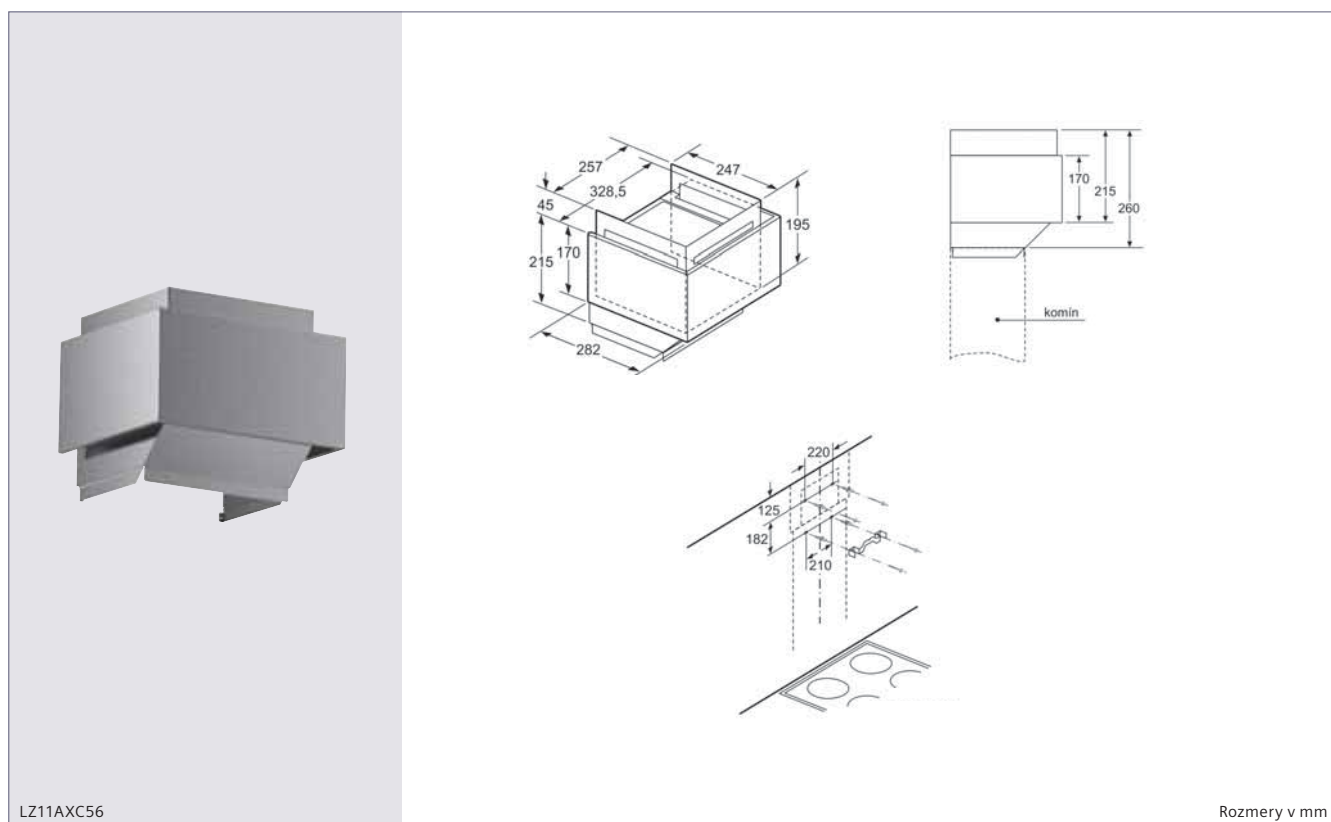



Montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

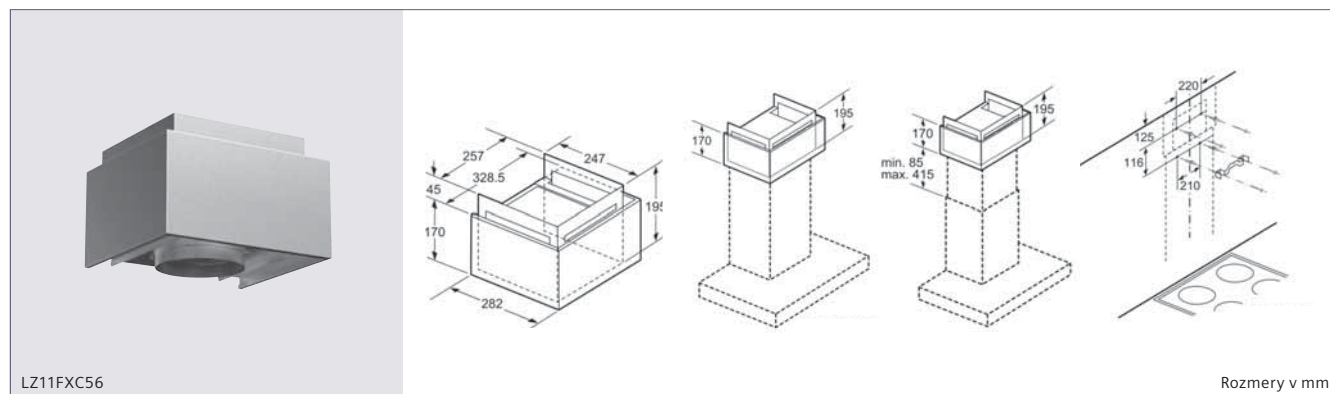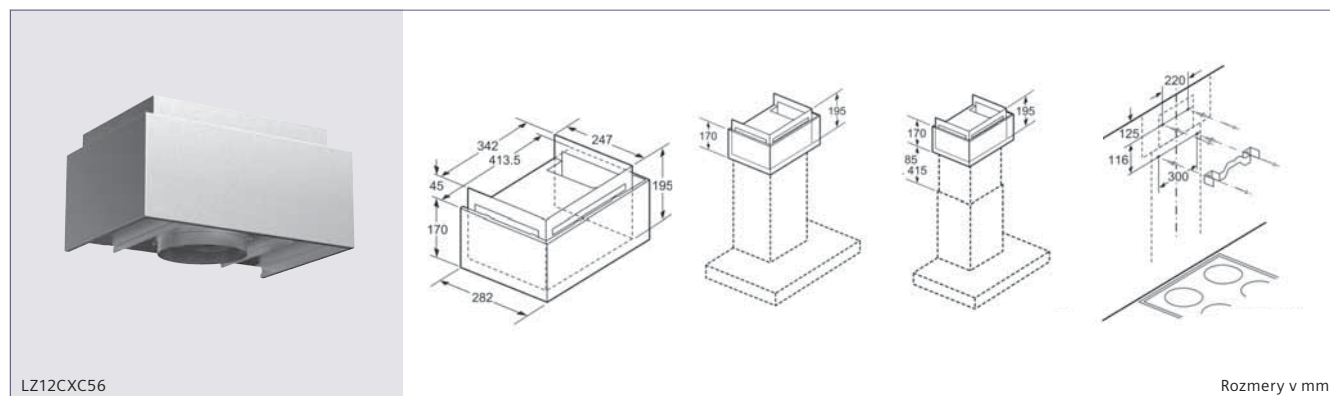


Zabudovateľné montážne súpravy cleanAir Plus pre nástenné odsávače pár

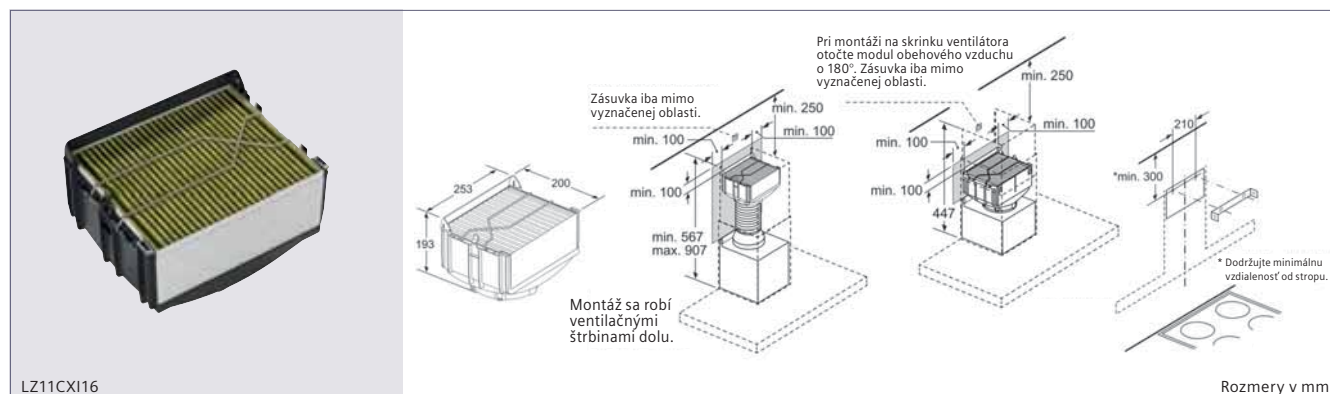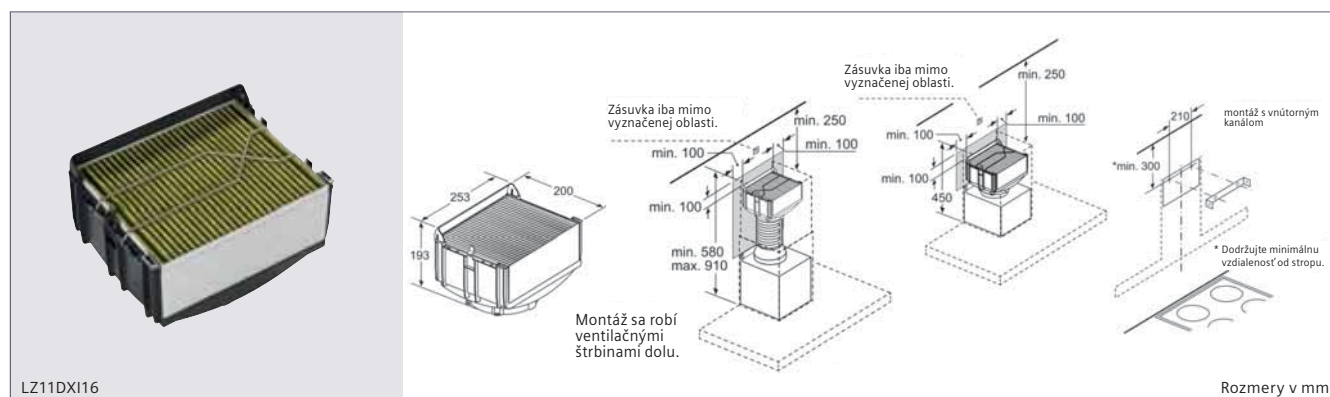


Regeneračná montážna súprava longLife cleanAir Plus pre nástenné komínové odsávače pár

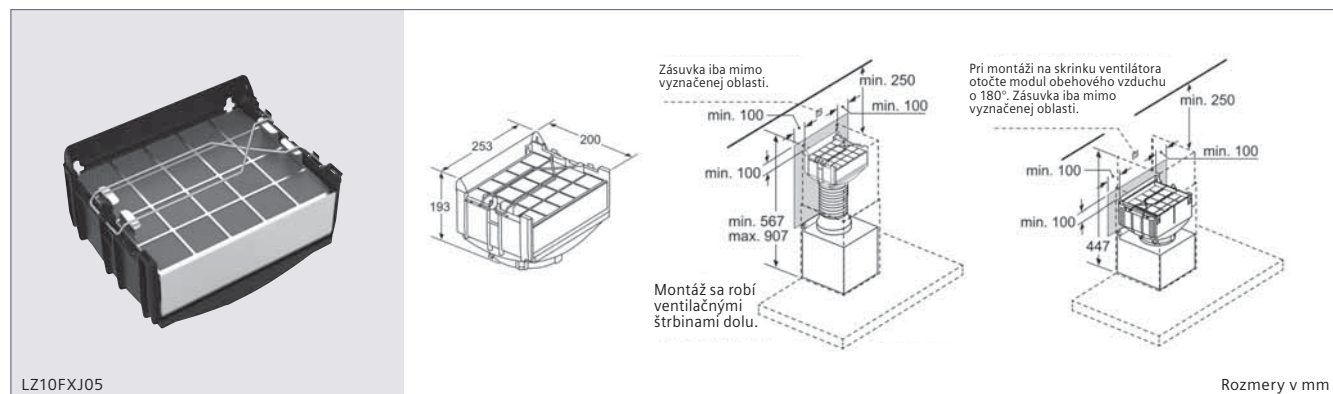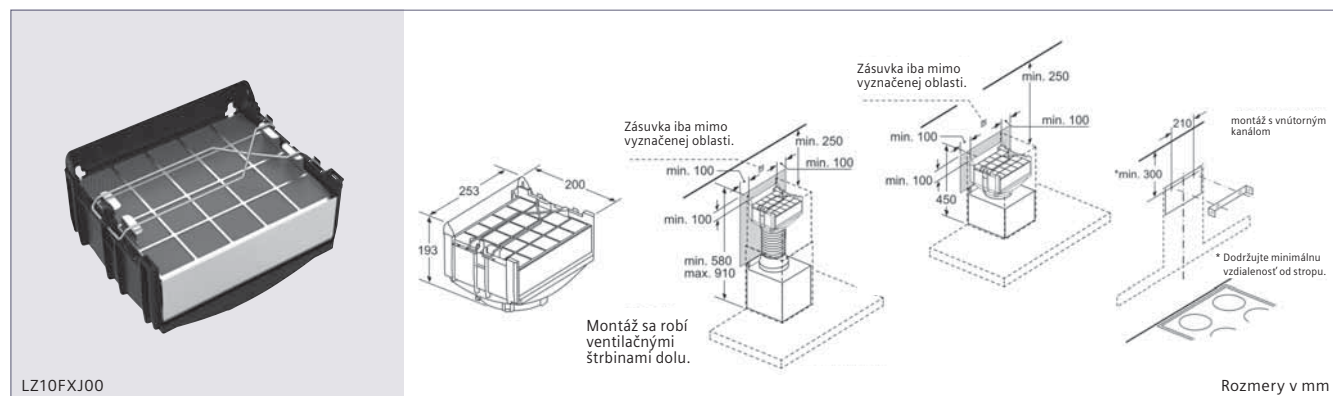

Regeneračná montážna súprava longLife cleanAir Plus pre výsuvné odsávače pár

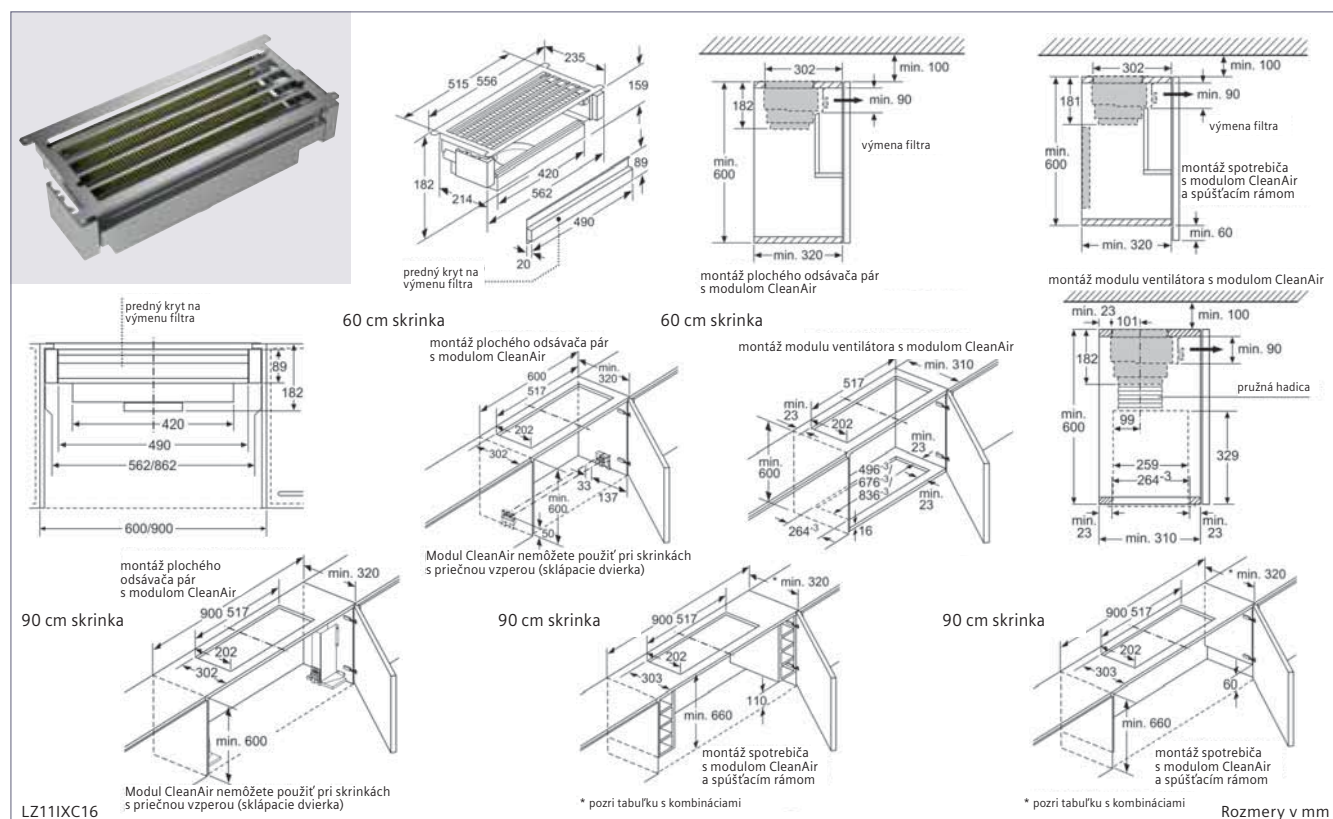



Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 90 cm

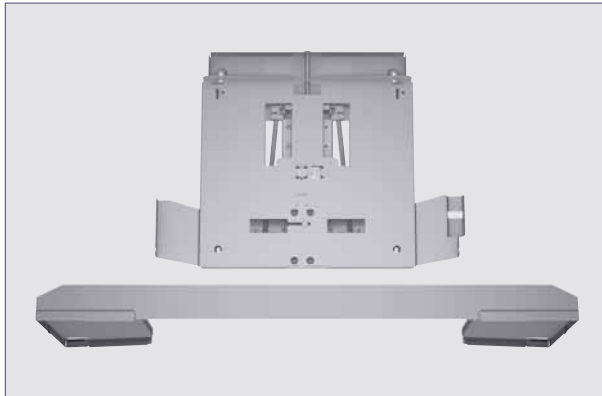


Tabuľka kombinácií pre 90 cm výsuvný odsávač pár so závesným rámom

spôsob zabudovania spotrebiča v skrinke	zabudovaná hĺbka spotrebiča so spúšťacím rámom	hĺbka držiadla (X)	celková zabudovaná hĺbka	hĺbka korpusu skrinky
spôsob zabudovania A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
spôsob zabudovania B	301	31	332	≥ 334



Pri použití kuchynských panelov > 5 mm musí byť závesný rám podporený zospodu.
Hĺbka rámu kuchynskej skrinky musí byť náležite upravená.




Upevnenie výsuvného odsávača pár na závesný rám
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu.




Upevnenie výsuvného odsávača pár na závesný rám
Skrinky s postrannými policovými jednotkami.
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu.




spôsob zabudovania A
montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky s kombináciami




spôsob zabudovania B
montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky s kombináciami




A: výmena filtra




A: pozri tabuľku s kombináciami




A: pozri tabuľku s kombináciami



* pozri tabuľku s kombináciami



A: pozri tabuľku s kombináciami



A: pozri tabuľku s kombináciami

LZ49601

Rozmery v mm



Montáž znižovacieho rámčeka pre výsuvný odsávač pár, 60 cm




Tabuľka kombinácií pre 60 cm spotrebiče so spúšťacím rámom

spôsob zabudovania spotrebiča v skrinke	zabudovaná hĺbka spotrebiča so spúšťacím rámom	hĺbka držiadla (X)	celková zabudovaná hĺbka	hĺbka korpusu skrinky
spôsob zabudovania A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
spôsob zabudovania B	301	31	332	min. 334


Pri použití obloženia výklenku > 5 mm sa musí spúšťací rám vypodložiť.
Zodpovedajúcim spôsobom sa musí prispôsobiť hĺbka korpusu skrinky.




montáž spotrebiča so spúšťacím rámom
montáž priamo na kuchynskú stenu





* pozri tabuľku s kombináciami




montáž pri spotrebičoch so spúšťacím rámom –
hĺbka korpusu skrinky podľa tabuľky
s kombináciami









montáž pri spotrebičoch so spúšťacím
rámom – hĺbka korpusu skrinky podľa
tabuľky s kombináciami




* pozri tabuľku s kombináciami




* pozri tabuľku s kombináciami

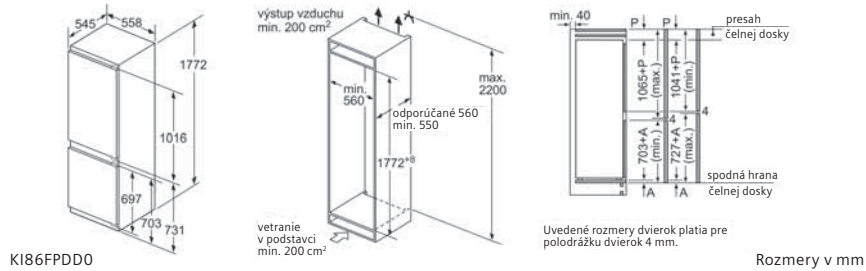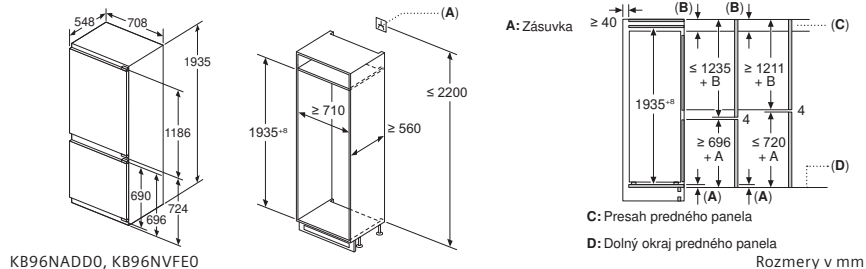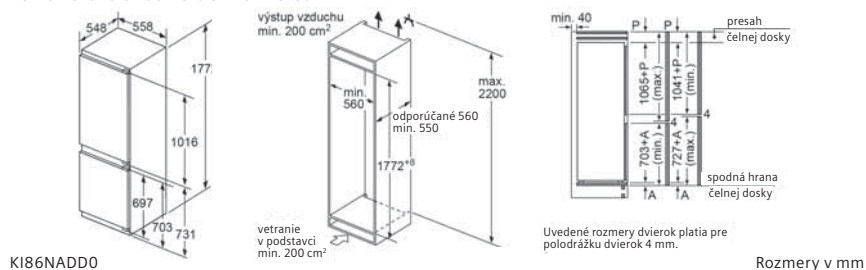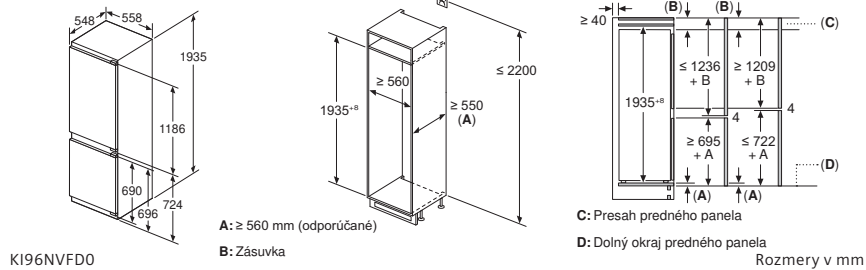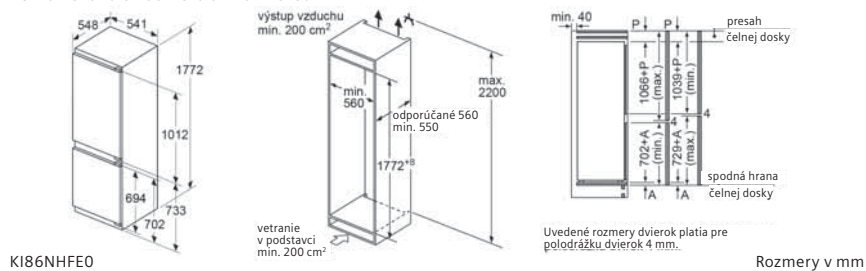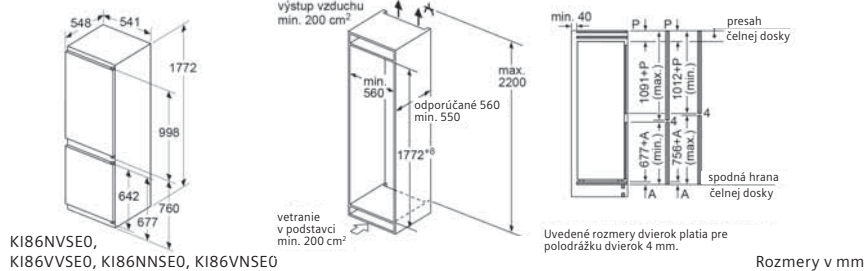Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

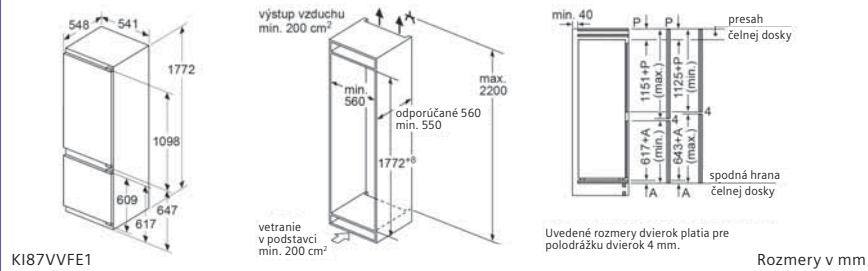Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

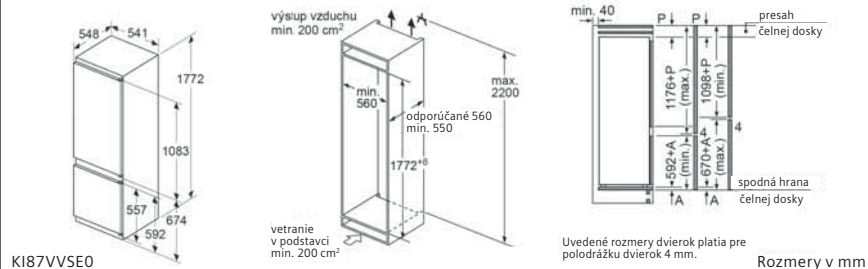Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou


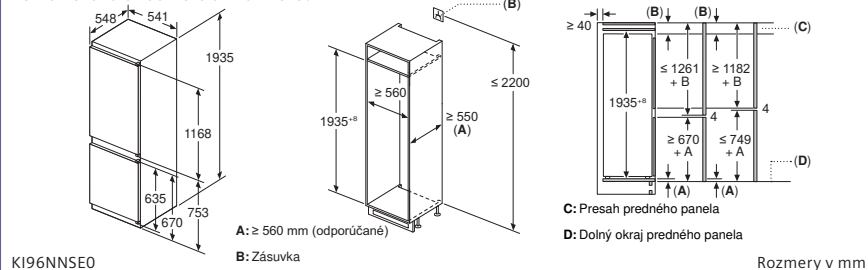
Kombinovaná chladnička s mrazničkou




Kombinovaná chladnička s mrazničkou




Kombinovaná chladnička s mrazničkou




Chladnička

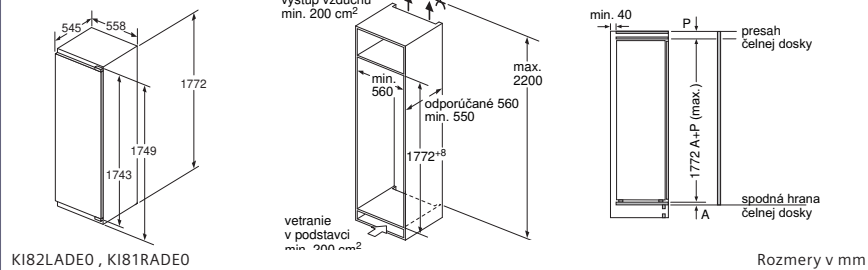


Chladnička

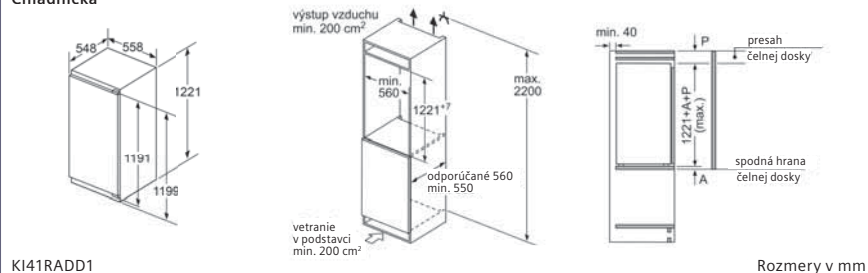


Podstavná chladnička / Podstavná mraznička

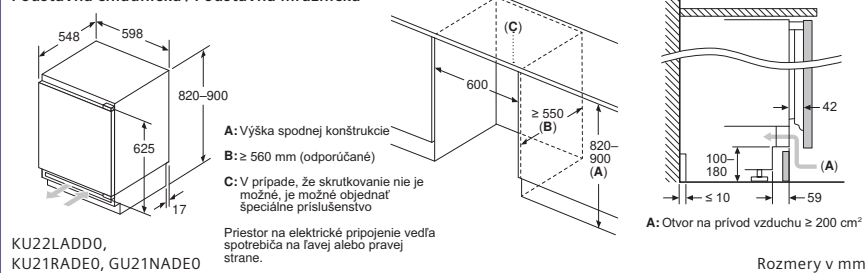

Chladnička

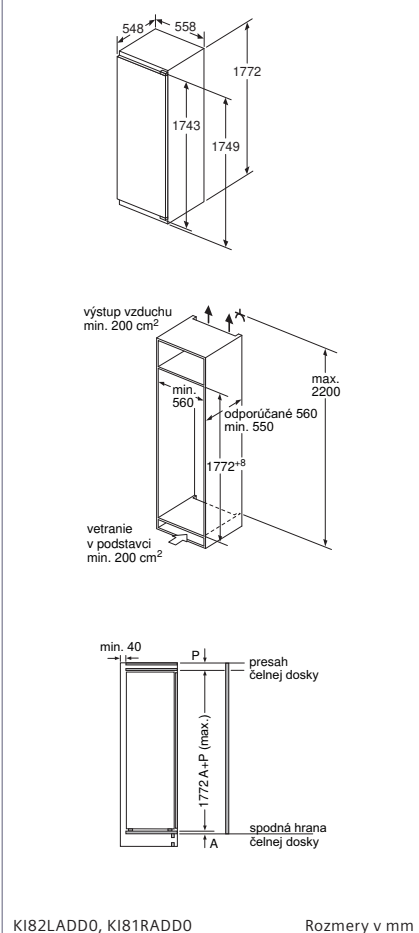

Podstavná chladnička

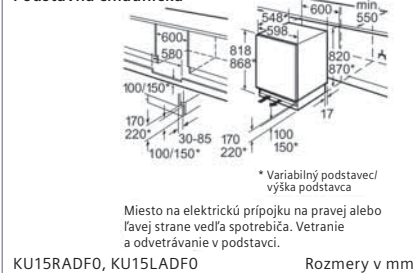

Rozmery na zabudovanie 60 cm umývačiek riadu

Výška sokla v mm	Výška korpusu 655 – 765 mm										Výška korpusu 705 – 815 mm													
											Výška níky v mm*													
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210																				86,5	86,5	86,5	86,5	
215																						86,5	86,5	
220																							86,5	

81,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s „normálnymi“ pántmi

81,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s varioPántmi

81,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 81,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi

86,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s „normálnymi“ pántmi

86,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s varioPántmi

86,5 Zabudovaná umývačka riadu vysoká 86,5 cm s rozdelenou čelnou stenou a voliteľnými sklopnými pántmi

Možnosti inštalácie pod týmto označením nie sú vhodné pre umývačky s funkciou timeLight, pretože potom nie je vidieť

*do výšky dekoračnej dosky 22 mm

varioPánty – dokonalé zabudovanie plne integrovaných umývačiek

Medzi dekoračnými panelmi kuchyne, nízkym soklom a vysoko položenou pracovnou doskou už nevznikajú nepekné medzery. Pri otvorení umývačky riadu s varioPántmi sa dekoračná dvierka mierne posunú nahor. Nebude tak dochádzať ku kolíziám so spodnou časťou spotrebiča: nové varioPánty umožňujú zabudovať umývačku riadu nad sokel vysoký len 5 cm.













Špecifikácie a výhody nových varioPántov:

- dostupné pre spotrebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
- umožňujú zvýšenú inštaláciu s minimálnymi medzerami,
- jednoduchá a rýchla inštalácia,
- minimálna medzera medzi spotrebičom a dekoračným panelom,
- zníženie rizika privretia prstov alebo znečistenia priestoru medzi panelom a dvierkami umývačky zapadnutými zvyškami jedla.

Rozmery a technické detaily

60cm umývačky riadu	Min. výška sokla	Max. výška sokla	Min. dĺžka predného panelu	Max. dĺžka predného panelu	Max. hmotnosť predného panelu
Štandardná výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg

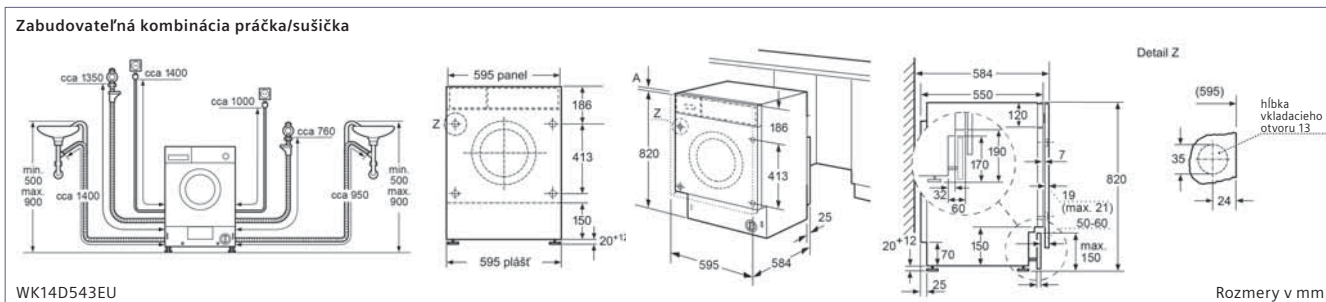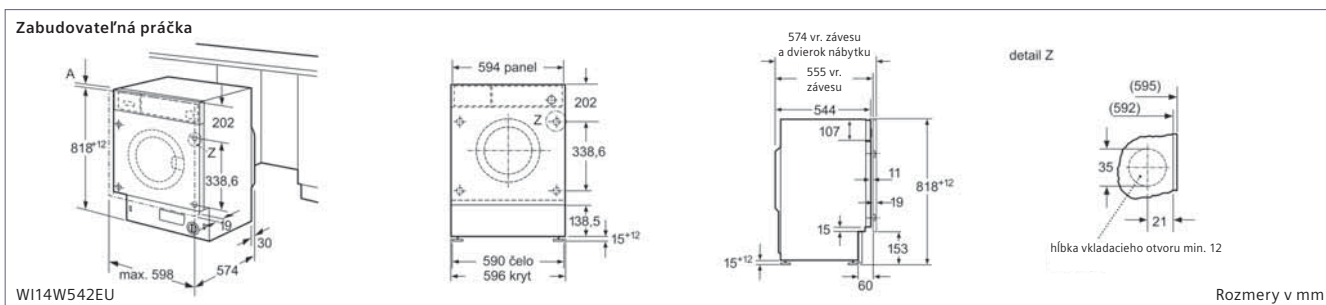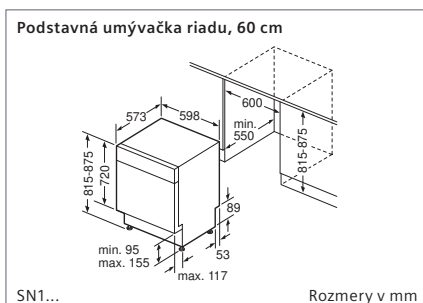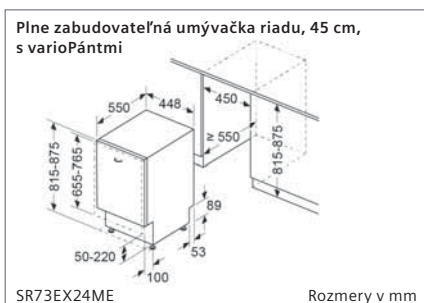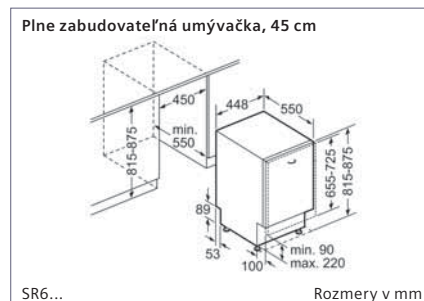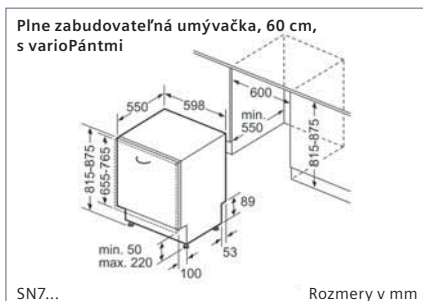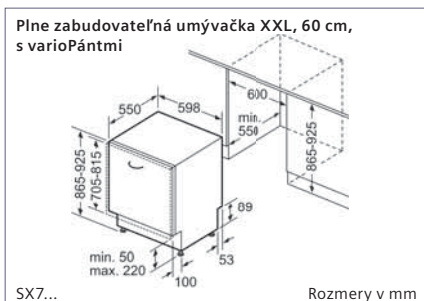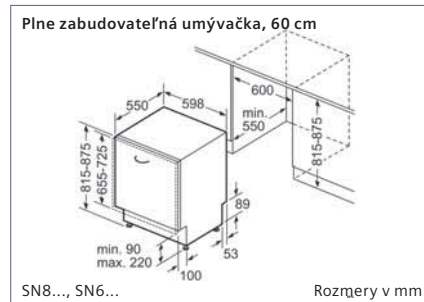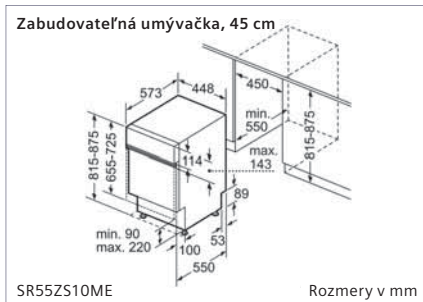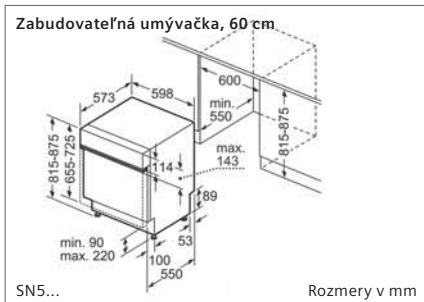

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.

© 2023 BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava
Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

siemens-home.bsh-group.com/sk

SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče